


ГЕРМЕТИЧНОСТЬ.

Три контура резинового уплотнителя дают полную герметичность узла примыкания створки к раме мансардного окна, исключая сквозняки и протекание.

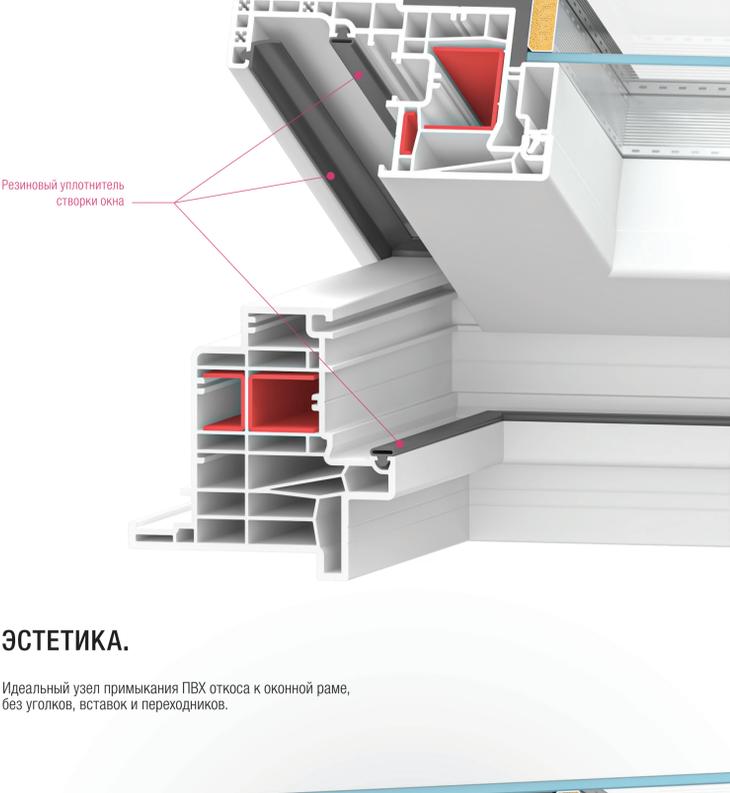



ЭСТЕТИКА.

Идеальный узел примыкания ПВХ откоса к оконной раме, без уголков, вставок и переходников.




ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ.

Система вентиляции и отвода конденсата из створки и рамы удаляет излишнюю влагу, предотвращая образование наледи зимой, летом - образование плесени и грибка.

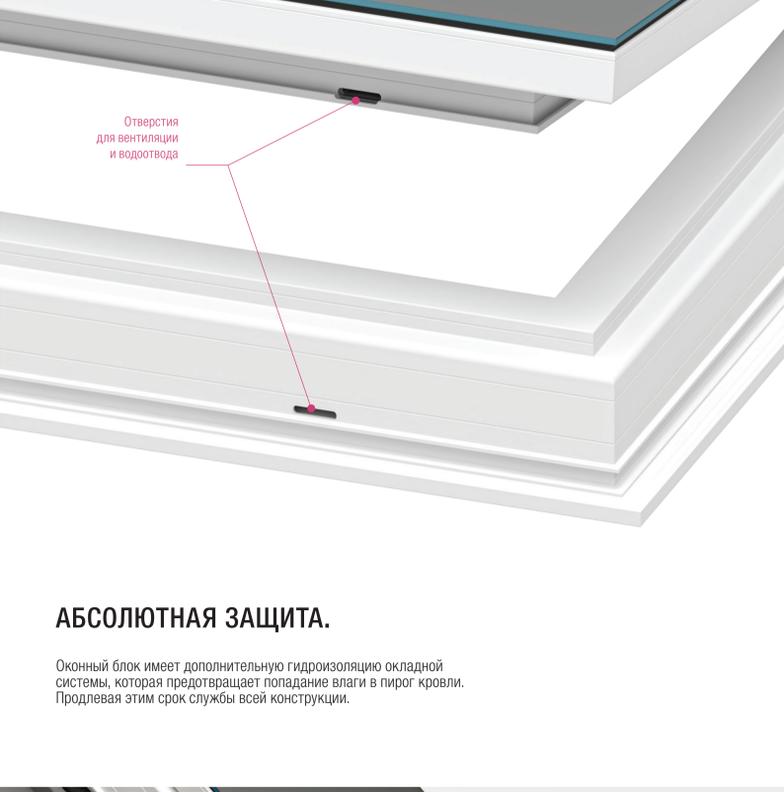

АБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА.

Оконный блок имеет дополнительную гидроизоляцию окладной системы, которая предотвращает попадание влаги в пирог кровли. Продлевая этим срок службы всей конструкции.

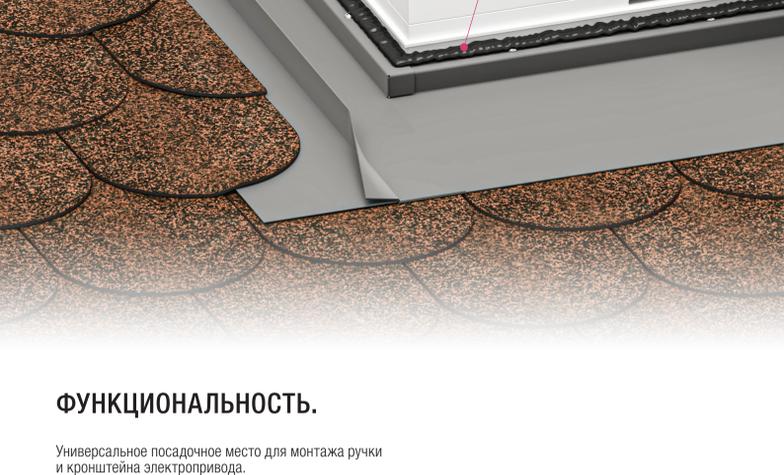


ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

Универсальное посадочное место для монтажа ручки и кронштейна электропривода.




УДОБСТВО.

Универсальное крепление ножиц: с фиксацией, без фиксации, усиленное, открывание до 90°.

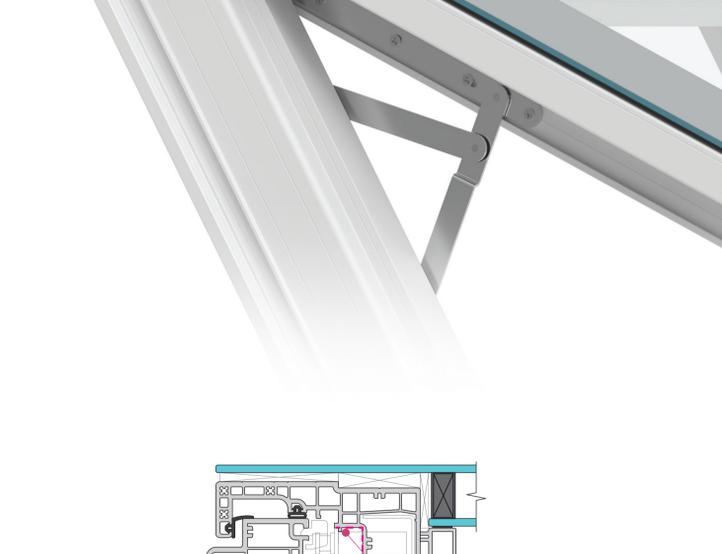

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.



Возможность изготовления со стеклопакетом с зубом и классическим стеклопакетом с алюминиевой прижимной планкой с бутиловым уплотнителем.

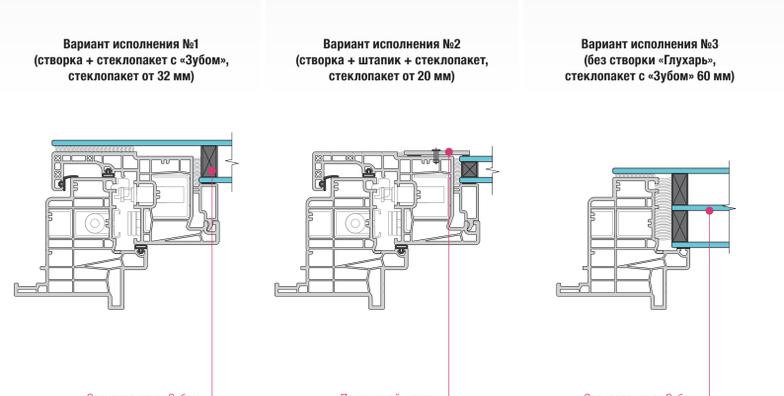

Вариант исполнения №1 (створка + стеклопакет с «Зубом», стеклопакет от 32 мм)

Вариант исполнения №2 (створка + штапик + стеклопакет, стеклопакет от 20 мм)

Вариант исполнения №3 (без створки «Глухарь», стеклопакет с «Зубом» 60 мм)



Стеклопакет с «Зубом»

Прижимной штапик

Стеклопакет с «Зубом»

НАДЕЖНОСТЬ.

Стандартная ПВХ фурнитура с дополнительными точками запираения.

